

Fiche Technique:	V-3004		V-3507 <small>Nouveau en 2007</small>		V-4000		V-6500	
Capacité de charge	3 tonne	6600 lbs.	3,5 tonne	7275 lbs.	4 tonne	8800 lbs.	6,5 tonne	14300 lbs.
Poids total	175 kg	385 lbs.	185 kg	408 lbs.	298 kg	657 lbs.	441 kg	972 lbs.
Capacité câble du tambour								
Diamètre	8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	10 mm	3/8"	11 mm	7/16"
Longueur / longueur recommandée	45 / 40 m	150 / 130 ft.	45 / 40 m	150 / 130 ft.	60 / 50 m	200 / 164 ft.	80 / 50 m	260 / 164 ft.
Vitesse d'enroulement/seconde (PDF 540 T/MN)	0,6 → 1,5 m	2 → 5 ft.	0,6 → 1,5 m	2 → 5 ft.	0,6 → 1,5 m	2 → 5 ft.	0,6 → 1,5 m	2 → 5 ft.
Hauteur hors-tout	1,45 m	57"	1,55 m	61"	1,75 m	69"	2,15 m	85"
Grille de protection x ↔ ↑	71x104 cm	28" x 41"	71x104 cm	28" x 41"	71x104 cm	28" x 41"	71x104 cm	28" x 41"
Dégagement poulie supérieure ↑	120 cm	47"	130 cm	51"	150 cm	59"	180 cm	71"
Dégagement poulie inférieure ↑	42 cm	17"	48 cm	19,3"	75 cm	30"	85 cm	34"
Dimension de la lame niveleuse x ↔ ↑	38x100 cm	15" x 40"	49x125 cm	19" x 50"	55x150 cm	22" x 59"	70x150 cm	22" x 59"
Dégagement de la PDF	38 cm	15"	49 cm	19,3"	50 cm	20"	57 cm	23"
Attelage trois point	Cat. I		Cat. I		Cat. I & II		Cat. II & III	
CV de tracteur requis (min. - max.)	25-45 HP / hk		25 x 45 HP/hk		35-65 HP / hk		60-110 HP / hk	

Equipements de base

Sécurité a cliquet sur tambour
Grille de protection
Dispositif de frein a patin sur tambour
Attache pour chaînes et accessoires
Poulie inférieure (Modele V4000 et V6500)
Lame niveleuse et barre d'ancrage
Transmission robuste

Equipement en option

Poulie inférieure sur V-3004 et le V-3507.

Accessoires:

Coulisses de câble.
Chaînes de débardage.
Transmission a cardan.
Poulie de rappel
(Sans déclenchement automatique).



Puisque nous sommes toujours à la recherche d'innovations, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques en vue d'améliorer nos produits.

MANUFACTURIER:

Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
Tel. +45 98 63 21 22 · Fax +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk

Fransgård



V-3004 V-3507
V-4000 V-6500

Fransgård

Pour effectuer les travaux forestiers à la vitesse de l'éclair


La grande distance entre la poulie supérieure et le tambour permet un enroulement uniforme du câble.

La position haute de la poulie supérieure permet un dégagement optimal du sol lors du débardage, réduisant ainsi l'accumulation de débris et les dommages à la surface du sol.

Le support de la poulie supérieure fournit au treuil une résistance accrue lors des travaux lourds.

Pour la traction des charges lourdes l'engagement du câble dans la poulie inférieure se fait rapidement sans difficulté (en option sur le V-3004 et le V-3507).

La grille de protection assure une protection efficace de la cabine en cas de bris de câble.

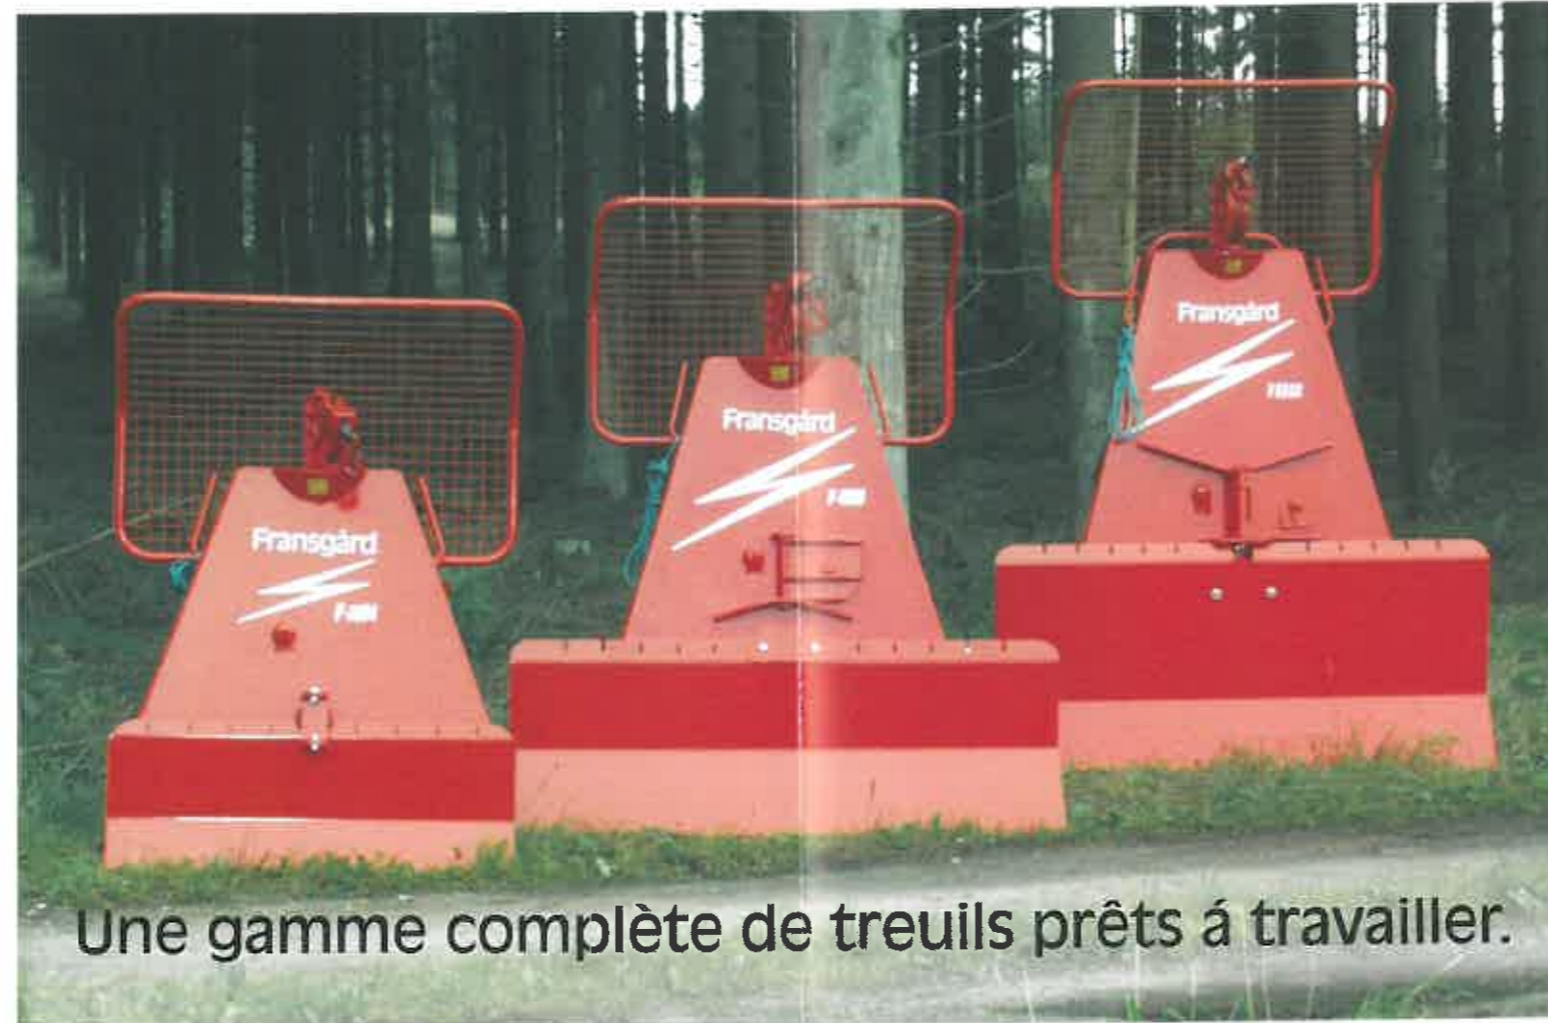

Une gamme complète de treuils prêts à travailler.




Les dimensions du treuil permettent d'accéder facilement aux passages étroits.



La lame niveleuse et la barre d'ancrage sont conçus pour permettre le transport de lourdes grumes.



La lame niveleuse peut servir pour entasser les grumes ainsi que niveller les sentiers.

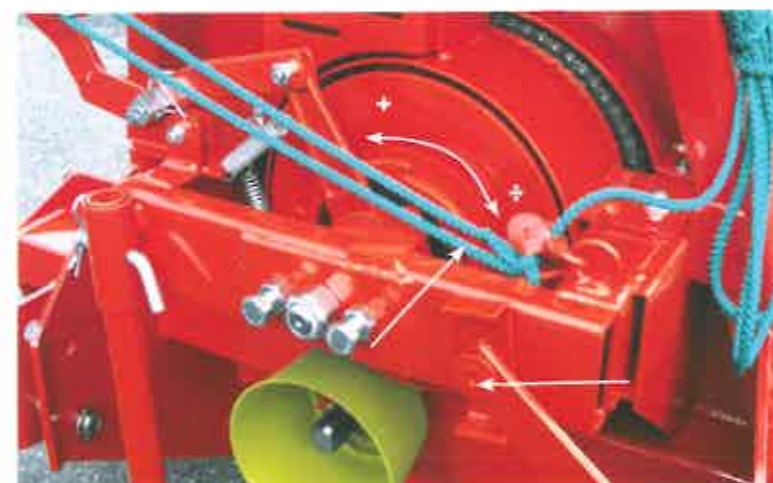

Un frein de sécurité à cliquet sur le tambour évite le recul accidentel de la charge.

Le levier permet de désactiver le cliquet, dès que nécessaire.



L'accouplement central de la prise de force réduit l'usure des cardans.

Le dispositif de frein à patin sur le tambour évite l'entremêlement du câble lors de son déroulement pour aller l'attacher à la charge.