

LEVELFLEX 2008



Tasse Avant

**Avec option dents
brise-mottes**

Largeur de travail de 1,50m à 6,00m


Levelflex 2008

Le Levelflex 2008 est un tasse-avant modernes laissant une parfaite préparation du lit de semences. Dans l'élaboration de cet appareil, il a été important de monter le tasse-avant aussi près que possible du tracteur, réduisant ainsi la force de levage nécessaire et contraignant ainsi le tracteur et non le relevage.



Le montage avant combiné à une bonne géométrie tire l'appareil vers l'avant, rendant le contrôle de l'outil plus facile.

Les modèles phares de la gamme 2008 sont les Levelflex 4 m et 6m. Les sections repliables hydrauliquement réduisent la largeur de transport à 2,90m seulement. Les modèles avec repliage hydraulique sont équipés d'un dispositif de verrouillage mécanique pour le transport, qui se bloque automatiquement lors du repliage.

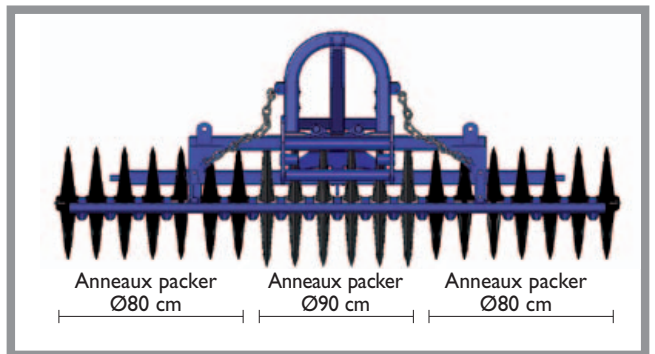

La combinaison d'anneaux de 80 cm et de 90 cm est devenue très populaire. Les grands anneaux de 90 cm rappuyent beaucoup entre les roues du tracteur, tandis que les anneaux de 80 cm rappuyent plus légèrement des deux côtés. Cela s'est montré concluant, améliorant la préparation du lit de semence. De plus, cela diminue le manque de manganèse et améliore la germination.




Pour les utilisateurs qui n'ont besoin de rappuyer qu'entre les roues du tracteur, Dal-Bo peut fournir un modèle spécial de 1,50m de largeur de travail. Une version spéciale peut être proposée équipée avec une barre brise-mottes hydraulique de 4,00m, nivelant le sol sur 4,00m et rappuyant sur 1,50m.



Le Levelflex 2008 est construit avec une nouvelle tête, permettant plus de flexibilité lors du montage sur de gros tracteurs. De plus, le Levelflex 2008 est équipé d'un nouveau type de grattoir assurant un meilleur nettoyage entre les anneaux. Chaque grattoir en forme de « V » travaille entre une paire d'anneau, le rendant plus solide et stable, même en conditions pierreuses.

Les anneaux Packer Dal-Bo ont un profil à 30° pour obtenir un bon résultat de travail en profondeur.

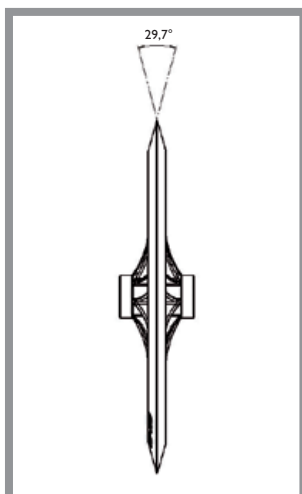

Anneaux

Selon les conditions de travail, le type de semence que l'on souhaite faire, les dimensions des appareils, le Levelflex 2008 peut être livré avec des anneaux Packer de 80 ou 90 cm, des anneaux Crosskill de 53 ou 60 cm, ou encore des anneaux Cambridge de 55 ou 60 cm.



Dal-Bo utilise des billes en fonte de haute qualité: celles-ci sont garanties 3 ans.

Option:

Barre brise-motte hydraulique

Le Levelflex 2008 peut être équipé d'une barre brise-mottes. Les dents en acier robuste ont un effet de vibrations, écrasant les mottes et nivelant la surface.



La profondeur de travail de la barre brise-mottes est réglable hydrauliquement, même durant le travail. Cela permet de travailler de manière optimale dans les différents types de sols. Le réglage de l'angle de travail se fait par des manivelles. La suspension par parallélogramme permet de régler indépendamment la profondeur et l'angle de travail.



Une barre brise-motte de 4,00m peut être montée sur la version spéciale du Levelflex 2008 1,50m. La barre brise-motte se replie hydrauliquement pour le transport réduisant à 2,50m la largeur



Spécifications techniques:

Type	150 cm	150 cm Brise-motte 400 cm	250 cm	300 cm	400 cm	400 cm Repliage hydr.	450 cm Repliage hydr.	600 cm Repliage hydr.
Puissance Recommandée	20 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv	60 cv	70 cv
Cambridge Ø55 poids/Nbre	-	-	-	-	-	2100 kg/71	2360 kg/79	3000 kg/111
Cambridge Ø60 poids/Nbre	-	-	-	1825 kg/55	-	-	-	-
Crosskill Ø53 poids/Nbre	-	-	-	1110 kg/27	1370 kg/37	1850 kg/35	1930 kg/39	2050 kg/55
Crosskill Ø60 poids/Nbre	-	-	-	1445 kg/27	1780 kg/37	2360 kg/35	-	2610 kg/55
Packer Ø80 poids/Nbre	900 kg/10	920 kg/10	1260 kg/17	1175 kg/15 1400 kg/20	1435 kg/20	1945 kg/20	2175 kg/22	2595 kg/30
Packer Ø90 poids/Nbre	1140 kg/10	1160 kg/10	1630 kg/17	1520 kg/15 1860 kg/20	-	-	-	-
Packer 80/90/80 poids/Nbre	-	-	-	1290 kg/5/5/5	1575 kg/7/6/7	2085 kg/7/6/7	-	-
Brise-motte poids/Nbre dents	-	250 kg/28	-	175 kg/18	210 kg/28	250 kg/28	275 kg/36	380 kg/44
Puissance demandée	-	20 cv supp.	-	15 cv supp.	20 cv supp.	20 cv supp.	25 cv supp.	35 cv supp.
Largeur transport	220 cm	250 cm	250 cm	300 cm	400 cm	290 cm	290 cm	290 cm

DAL-BO – FIABLE ET ROBUSTE



360 Avenue de Paris • 79000 NIORT
Tél. : 05.49.33.20.56 • Fax : 05.49.33.41.13

